

Panasonic

Solution optimale et décorative pour les pavillons d'aspiration et d'évacuation

- Pavillon en retrait d'aspiration ou d'évacuation polyvalent pour utilisation avec les ventilateurs en série à montage éloigné et les ventilateurs récupérateurs de chaleur et d'énergie
- Peut être utilisé en option comme luminaire seulement, agencé au ventilateur avec luminaire WhisperRecessed LED™
- Ventilateur encastré avec luminaire de conception architecturale
- Ampoule à DEL écoénergétique ultra-efficace utilisant 40 % moins d'énergie que les AFC
- Ampoule de rechange à DEL de 11 watts, à culot GU24 et homologuée ENERGY STAR®
- Ampoule à DEL à intensité réglable
- Magnifique éclairage avec ouverture de 6 po et luminaire au style évolué

Avantages additionnels :



- Adaptateur intégré pour conduit de 4 po ou de 6 po
- Homologué cUL pour baignoire/douche lorsque utilisé sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre
- Homologué IC
- Garantie de 5 ans sur la DEL, 3 ans sur les pièces

Recessed Inlet™

Recessed Inlet™



FV-NLF46RES

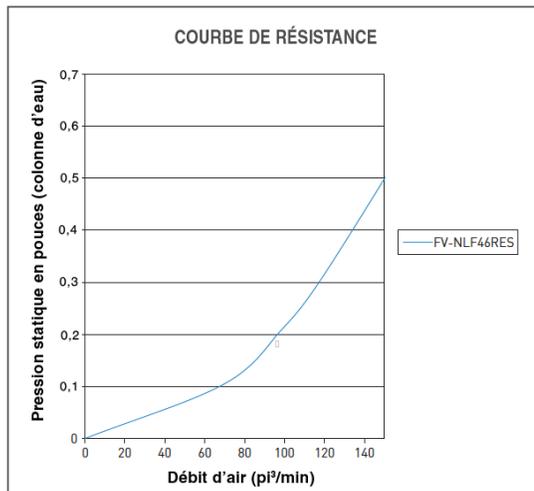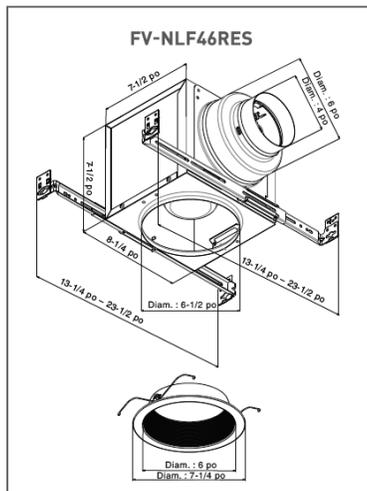

Nouvelle ampoule à DEL

INCLUDE : Une (1) ampoule à DEL de 11 watts à GU24/Blanche chaude 2 700 K/indice de rendu des couleurs >90/ 750 lumens/68 lumens par W/Durée de vie nominale de 25 000 heures.



Recessed Inlet™			
FV-NLF46RES			
Caractéristiques (Données certifiées par HVI pour une P.S. de 0,1*)	Pression statique en po (colonne d'eau)	s.o.	s.o.
	Débit d'air (pi³/min)	s.o.	s.o.
	Bruit (sones)	s.o.	s.o.
	Consommation (W)	s.o.	s.o.
	Efficacité énergétique (pi³/min/W)	s.o.	s.o.
	Vitesse (tr/min)	s.o.	s.o.
	Courant (ampères)	s.o.	s.o.
	Courant MAX. (ampères)	s.o.	
	Puissance nominale (V/Hz)	120/60	
	Spécifications	Moteur	s.o.
Type de coussinets de moteur		s.o.	
Fusible thermique		s.o.	
Rotor de soufflante		s.o.	
Homologation ENERGY STAR		Oui*	
Installation	Diamètre du conduit - mm (po)	102 ou 152 (4 ou 6)	
	Ouverture du collet du boîtier - mm (po)	165 (6 1/2)	
	Dimensions du boîtier - LxLxH - mm (po)	210 x 191 x 191 (8 1/4 x 7 1/2 x 7 1/2)	
	Diamètre extérieur de la grille mm (po)	184 (7 1/4)	
Ampoule - spécifications	Puissance (watts)	1 x 11	
	Lumens (lm)	750	
	Lumens par watt (lm/W)	68	
	Indice de rendu des couleurs	92	
	Température de couleur (Kelvin)	2 700 blanc chaud	
	Durée de vie nominale (heures)	25 000	
	N° de modèle	11BR30G4DIM/927/GU24	
	Type de culot	GU24	
Emballage	Poids brut kg (lb)	3,12 (6,9)	
	Homologation/norme/réglementation	cUL (baignoire/douche)	
	Fabrication ISO 9001	Oui	

*Ampoule seulement

Panasonic

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3

Téléphone : (800) 669-5165 Télécopieur : (905) 238-2414

Courriel : ventilationfans@ca.panasonic.com



À titre de partenaire du programme ENERGY STAR®, Panasonic a établi que ce produit satisfait aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR®.

