

Solutions hybrides CVCA de Panasonic

Performances à haut rendement toute l'année

SEER2 jusqu'à **16,8** | EER2 jusqu'à **11,7** | HSPF4 jusqu'à **10**

Certifié ENERGY STAR® pour climat froid et certifié NEEP



Thermopompe à serpentin A Panasonic

Puissant chauffage à basse température ambiante


80 %

Sortie en chauffage
à **-15 °C (5 °F)**

Fonctionnement
continu jusqu'à

-35 °C (-31 °F)

FACILE À AIMER



Saison de climatisation

Une thermopompe à technologie Inverter® peut réduire considérablement les factures d'énergie en fournissant une climatisation à haut rendement.


Saison de chauffage

Il est possible de profiter à la fois d'une chaleur fiable et efficace en combinant le chauffage par fournaise à gaz et par thermopompe.




FACILE À INSTALLER

Les options de taille les plus complètes

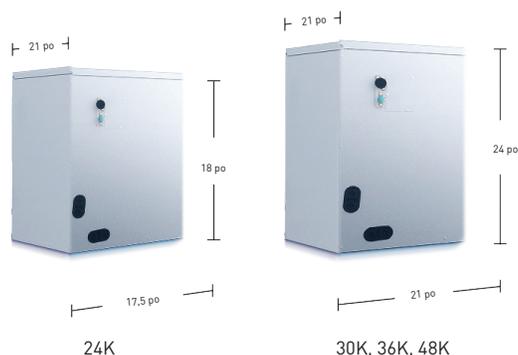

La configuration multidirectionnelle flexible

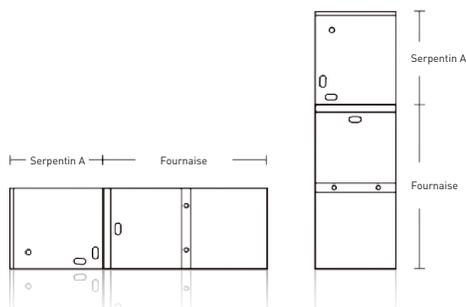

Sans boîtier et avec boîtier



Serpentin A pour climat froid Panasonic



Modèle	Unité intérieure		CS-HE24YAC6	CS-HE24YAC6	CS-HE30YAC6	CS-HE36YAC6	CS-HE48YAC6		
	Unité extérieure		CU-HE18YAHK6	CU-HE24YAHK6	CU-HE30YAHK6	CU-HE36YAHK6	CU-HE48YAHK6		
Rendement									
Alimentation		V, Ph, Hz	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60	208/230, 1, 60		
SEER2 (AHRI 210/240-2023)	Capacité de climatisation/ chauffage		Btu/h	18 000/19 000	24 000/25 000	30 000/33 000	36 000/39 000	46 000/51 000	
	SEER2		Btu/W	16,5	16,8	15,5	14,8	14,3	
	EER2		Btu/W	11,7	10,7	10,5	9,8	8,6	
	HSPF4		Btu/W	9,5	9,5	9,7	10	9	
Chauffage à -15 °C (5 °F)		Capacité nominale		Btu/h	15 000	20 000	27 000	32 000	40 000
		COP		W/W	2,20	1,95	1,85	2	1,8
Unité intérieure									
Débit d'air volumique		pi³/min standard		550	720	960	960	1 015	
Dimensions nettes		L × P × H		mm	445 × 533 × 457	445 × 533 × 457	533 × 533 × 609	533 × 533 × 609	533 × 533 × 609
		L × P × H		po	17,52 × 20,98 × 17,99	17,52 × 20,98 × 17,99	20,98 × 20,98 × 23,98	20,98 × 20,98 × 23,98	20,98 × 20,98 × 23,98
Dimensions de l'emballage		L × P × H		mm	505 × 650 × 490	505 × 650 × 490	595 × 650 × 645	595 × 650 × 645	595 × 650 × 645
		L × P × H		po	19,88 × 25,59 × 19,29	19,88 × 25,59 × 19,29	23,43 × 25,59 × 25,39	23,43 × 25,59 × 25,39	23,43 × 25,59 × 25,39
Poids net/brut				kg	19,4/23,6	19,4/23,6	30,2/35	30,2/35	30,2/35
				lb	42,77/52,03	42,77/52,03	66,58/77,16	66,58/77,16	66,58/77,16

Panasonic Canada Inc.
Life and Device Solutions Division
5770 Ambler Drive, Mississauga, ON L4W 2T3 Canada

Panasonic

Pour en savoir plus, visitez : na.panasonic.com/ca/hvac